

インターネット 接続設定方法

弊社のインターネットサービスプロバイダーをご契約いただいているお客様は、
こちらのマニュアルにてインターネット接続の設定を行ってください。


本書では WindowsOS 11 と MacOS の設定方法を記載しております。

その他 OS やデバイスをご利用のお客様はネット接続設定手順をご確認の上、
弊社から提供している接続 ID とパスワードを入力の上、インターネット接続
設定を行ってください。


インターネットの接続設定:Windows11をご利用の方

Windows11をご利用の方はこちらから設定してください。 ※ルーター機能のない設定となります。


- 1 [スタート] をクリックし、[設定] をクリックします。

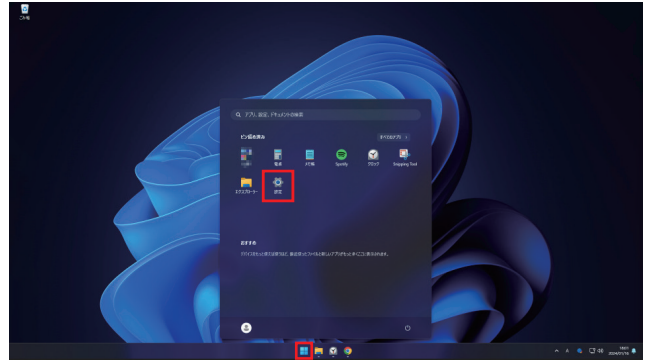


- 2 画面左のメニューより[ネットワークとインターネット] をクリックし、画面が切り替わったら右メニュー内の [ダイヤルアップ] をクリックします。

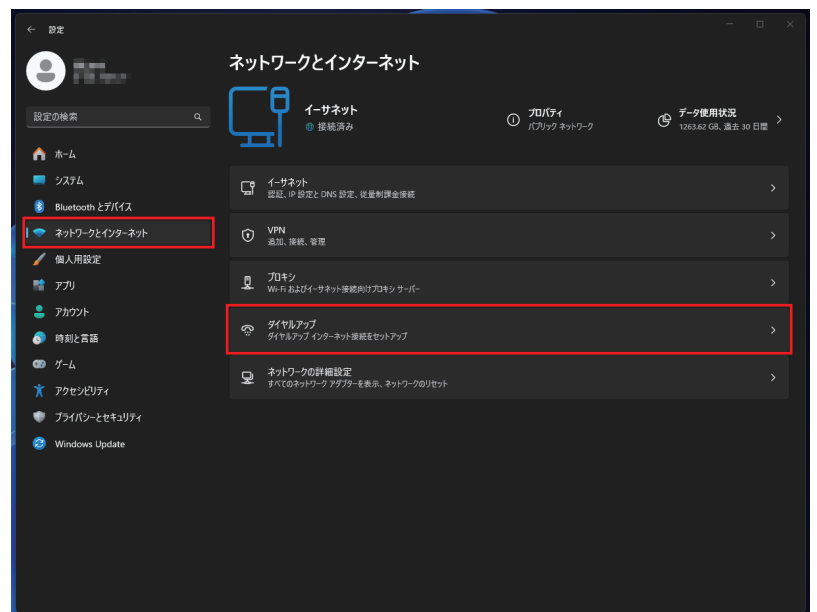


- 3 [新しい接続を設定する] をクリックします。

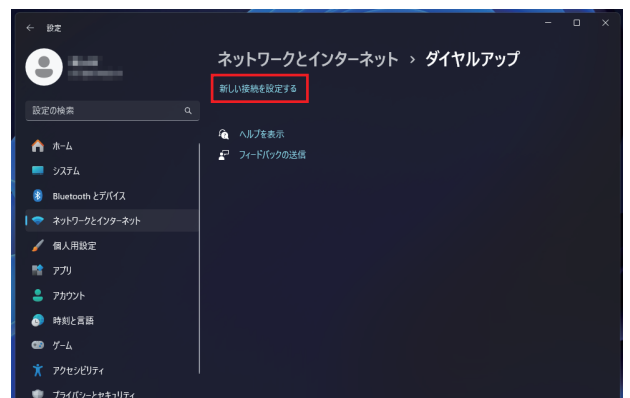

- 4 「接続オプションを選択します」と表示されます。
- 「既にインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続をセットアップします」をクリックします


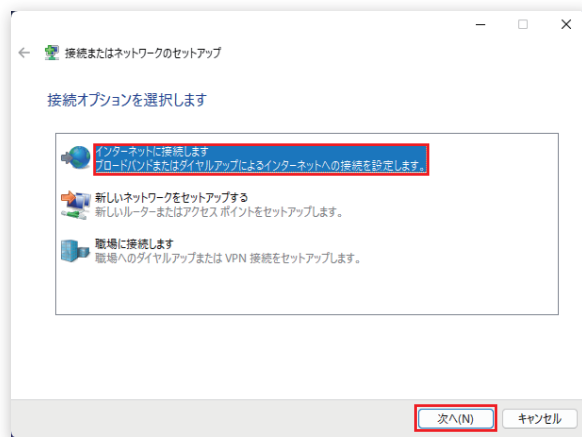


- 5 ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

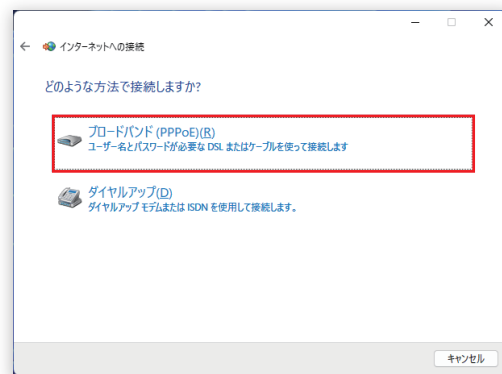


- 6 各項目を入力し「接続」をクリックします。

入力内容	
ユーザー名	マイページ内“契約情報の確認・変更”の中にある“ご契約のISP情報”の「接続ID」を入力
パスワード	マイページ内“契約情報の確認・変更”の中にある“ご契約のISP情報”の「接続パスワード」を入力
接続名	お好きな名前で入力。 (ここでは「hi-ho」としています。)

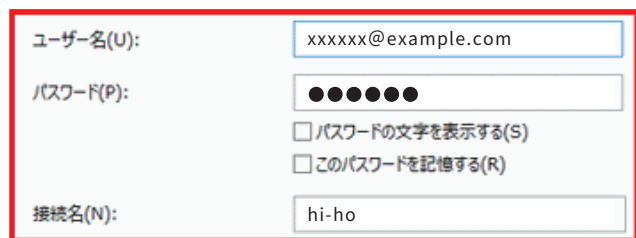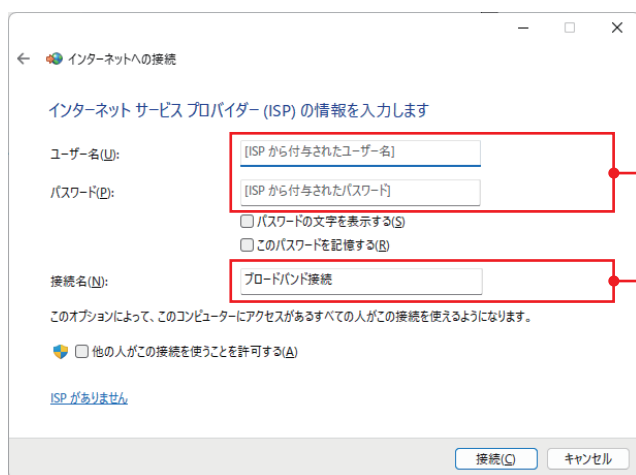

インターネットに接続されると
「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と
表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。

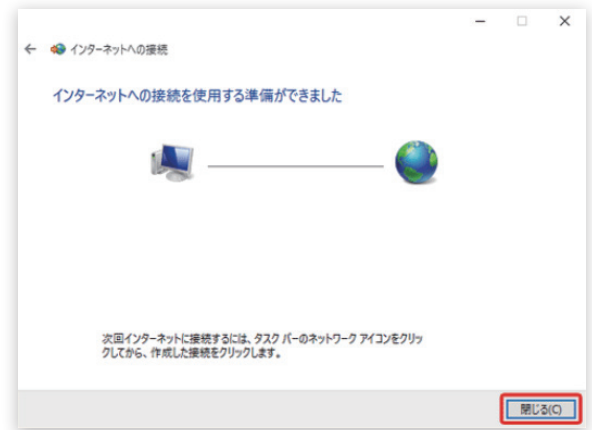


インターネットの接続設定:Macをご利用の方

Macをご利用の方はこちらから設定してください。 ※ルーター機能のない設定となります。


- 1 左上のアップルメニューから
[システム環境設定]を選択します



- 2 表示された「システム環境設定」から
[ネットワーク]をクリックします。

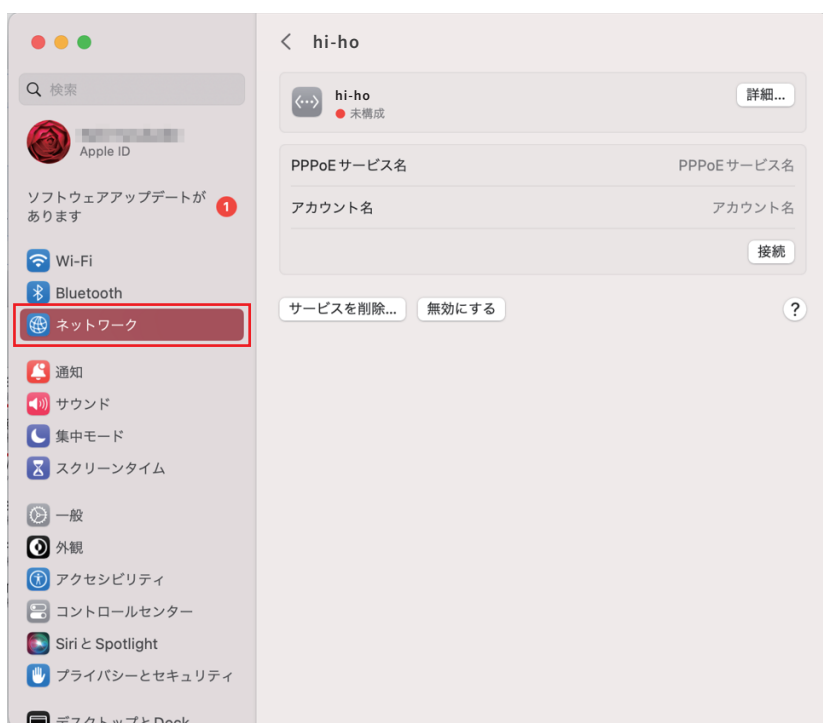

- 3 [ネットワーク]内、その他サービス下部のメニューから「サービスを作成」をクリックします。

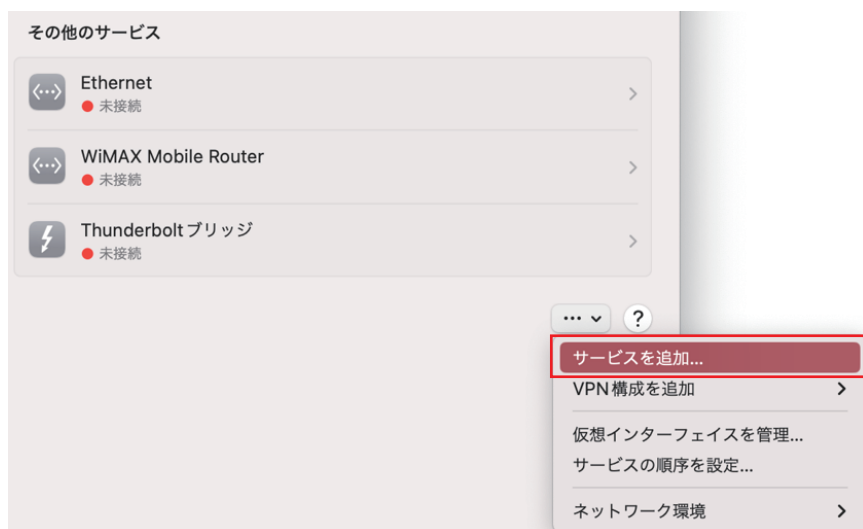

4

インターフェイスをPPPoE、サービス名を設定し、作成をクリックします。



5

各項目を入力し「接続」をクリックします。

入力内容	
アカウント名	マイページ内“契約情報の確認・変更”の中にある“ご契約のISP情報”の「接続ID」を入力
パスワード	マイページ内“契約情報の確認・変更”の中にある“ご契約のISP情報”の「接続パスワード」を入力
名称	好きな名前を入力。 (ここでは「hi-ho」としています。)



6

表示された画面で [TCP/IP] タブを選択し、以下のように設定します。

入力内容	
IPv4の構成	PPPを使用
IPv6を構成	自動



7

[プロキシ] タブをクリックし、
以下のように設定します。



8

[PPP] タブを選択して、
各項目を以下のように設定します。
設定が完了したら [OK] をクリックします。



9

右下の [OK] ボタンをクリックして
画面を閉じます。

